Sasaki

代かきハロー
Power harrow

パワーハロー MJ シリーズ

スタンダードモデル

代かきハロー

新カバー形状が土流を変えた！
田植えに最適なほ場に仕上げます

土壌に合わせてゴムレベラー・スチールレベラーが選べます

◆適応ほ場条件◆

	ゴムレベラー	スチールレベラー
砂地	◎	○
軽しょう土	◎	○
壌土（普通の土）	◎	◎
粘土	◎	◎
重粘土	○	◎
湿田	○	◎

ゴムレベラー仕様

MJ200T



ウェーブサイドレベラー
泥の流れを内側に変えることにより、均平性がさらにアップします。

スチールレベラー仕様

MJ200TL

Sasaki

パワーハロー
MJシリーズ

代かきの基本を確実に実現!作業も価格も納得のいく一本物です。

理想の土壌構造に

独自のツメ配列は上層を細かく、下層を粗く砕土し、トラクタの走行跡も消しさります。

土流れが良く均平性が向上

カバーやレベラー(整地板)が新形状になり土流れが良く、大型サイドカバーで土の横モレを防ぎ、段差のない均平なほ場に仕上げます。

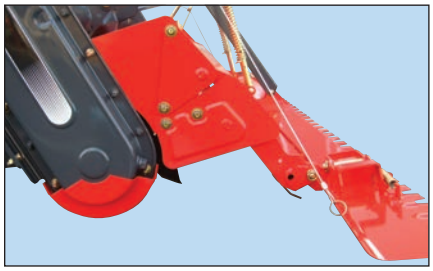

簡単操作フリーロック機構

代かき姿勢と土引き姿勢の切り替えがトラクタに乗ったまま軽くワンタッチでできます。

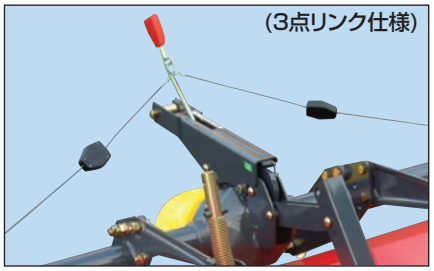

ワンタッチサイドレベラー

サイドレベラーの開閉はワイヤーを引くだけ。ワンタッチで簡単です。ワイヤーのたるみはグリップに収納されます。

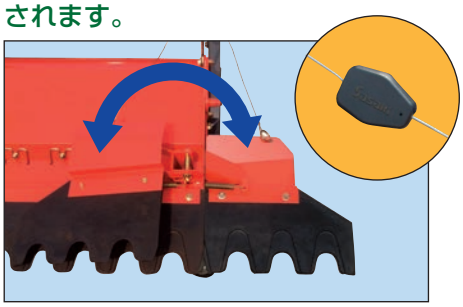

ステンレスショートレーキ

レーキ作用によってワラや稲株を土中に埋め込み、機械植えに適したほ場に仕上げます。

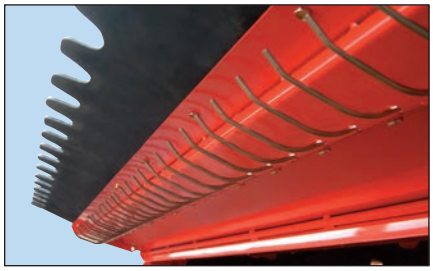

大径ゴムキャスター付スタンド

スタンドは大径ゴムキャスター付で移動しやすく、耐久性に優れています。ストッパー付きのため格納時も安全です。

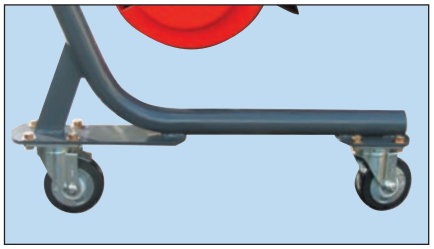

■主要諸元

仕様	型式	作業巾(mm)	適応馬力 kW(PS)	作業速度(km/h)	作業能率(分/10a)	全長(mm)	全巾/格納時(mm)	全高(mm)	重量(kg)	装着装置の種類		希望小売価格(円)(税込)	希望小売価格(円)(税抜)
ゴムレベラー	MJ160T-2P	1600	8.1～11.8(11～16)	1.5～5.0	9～23	700	2310/1720	850	120	2P		315,360	292,000
	MJ180T-2P	1800	8.1～14.0(11～19)		8～21		2510/1920		135			340,200	315,000
	MJ200T	2000	12.5～16.2(17～22)	1.5～5.0	8～19	1030	2710/2120	970	155	日農工標準3P 0・1形	直装	362,880	336,000
	MJ200T-0S					930					0セット	362,880	336,000
	MJ200T-3S					1090		1050	170		3セット	427,680	396,000
	MJ200T-4S										4セット	449,280	416,000
	MJ200T-A1/A2/B					940		970	155	日農工特4P-A1/A2/B		362,880	336,000
	MJ220T	2200	4.7～19.1(20～26)	1.5～5.0	7～17	960	2910/2320	1040	200	日農工標準3P 0・1形	直装	393,120	364,000
	MJ220T-0S					870					0セット	393,120	364,000
	MJ220T-3S					1030			215		3セット	457,920	424,000
	MJ220T-4S										4セット	479,520	444,000
	MJ220T-A1/A2/B					800			200	日農工特4P-A1/A2/B		393,120	364,000
	MJ240T	2400	16.2～22.1(22～30)	1.5～5.0	6～16	960	3110/2520	1040	220	日農工標準3P 0・1形	直装	415,800	385,000
	MJ240T-0S					870					0セット	415,800	385,000
	MJ240T-3S					1030			235		3セット	480,600	445,000
	MJ240T-4S										4セット	502,200	465,000
	MJ240T-A1/A2/B					800			220	日農工特4P-A1/A2/B		415,800	385,000
スチールレベラー	MJ160TL	1600	8.1～11.8(11～16)	1.5～5.0	9～23	1030	2310/1720	970	120	日農工標準3P 0・1形 直装		298,080	276,000
	MJ160TL-A1/A2/B									日農工特4P-A1/A2/B		298,080	276,000
	MJ180TL	1800	8.1～14.0(11～19)	1.5～5.0	8～21	1090	2510/1920	970	135	日農工標準3P 0・1形 直装		322,920	299,000
	MJ180TL-A1/A2/B					940				日農工特4P-A1/A2/B		322,920	299,000
	MJ200TL	2000	12.5～16.2(17～22)	1.5～5.0	8～19	1030	2710/2120	970	155	日農工標準3P 0・1形	直装	345,600	320,000
	MJ200TL-0S					930					0セット	345,600	320,000
	MJ200TL-3S					1090		1050	170		3セット	410,400	380,000
	MJ200TL-4S										4セット	432,000	400,000
	MJ200TL-A1/A2/B					940		970	155	日農工特4P-A1/A2/B		345,600	320,000

※希望小売価格(税込)の消費税率は8%です。

株式会社
ササキコーポレーション
ホームページ http://www.sasaki-corp.co.jp
本社・工場／〒034-8618 青森県十和田市里/沢1-259

営業部／TEL 0176-22-0170 FAX 0176-25-3127
部品窓口／TEL 0176-25-3170 FAX 0176-25-3171
本社・工場／TEL 0176-22-3111 FAX 0176-22-8607
北東北営業所／TEL 0176-23-0354 FAX 0176-23-9655
仙台営業所／TEL 0224-58-7780 FAX 0224-58-7782
関東営業所／TEL 0285-45-8911 FAX 0285-45-8910
長岡営業所／TEL 0258-66-0888 FAX 0258-66-0988
岡山営業所／TEL 086-274-9508 FAX 086-274-9510

安全上のご注意

- ご使用になる前に必ず取扱説明書をご熟読の上安全に作業を行ってください。
- 商品やカタログ等については最寄りの営業所にお問い合わせください。
- 保証書を添付していますので大切に保管してください。
- 写真及び記載仕様は改良のため予告なく変更することがあります。